

предохранитель
«сеть 3А»

сеть 220 В

выходное
напряжение

$N_{max} = 40$

защитная зона
 $\varnothing 8$


55 45

светодиод
« $U_{вых}$ »

подстройка
« $U_{вых}$ »

90
100

4 отв $\varnothing 3,5$

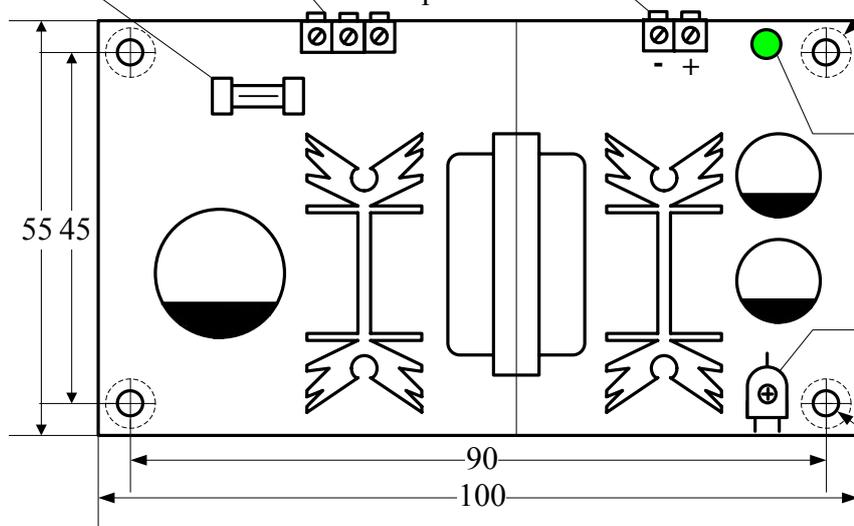

НСН.111.50МП.003

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Разработ.				
Проверил				

Модуль питания 50Вт

Лит.	Лист	Листов
	1	1
<i>ЧП "Никтон-Сервис"</i>		